Provozní budova ZOO Hodonín

novostavba

SO.01 ... PROVOZNÍ BUDOVA

OZN.	POPIS	Celkem
Skř-4	**SKŘÍŇ dveřová, policová, šatní 3x900=2700 x 450 / v.1700 MM** DŘEVĚNÝ VÝROBEK – DŘEVĚNÝ KORPUS / boční i zadní desky ... tl. min 38mm .... Lamino HPL + ABS hrany : ANTRACIT – sokl nasunovací na nohy (se silikon. podlahovým náběhem) .... tl. 25 mm .... Lamino HPL ANTRACIT + podložka proti protlačení podlahoviny po celém obvodu – DVEŘE, POLICE ... tl. min 25mm .... Lamino HPL + ABS hrany : TŘEŠEŇ Prosklená část – bezpečnostní sklo / čiré Hrany dřevěných prvků opatřeny ABS hranou v min. tl. 2 mm Zásuvky s plynulými dorazy. Všechna otevírání budou vybavena silikon. dorazy. Uzamykání otevíravých skříněk. P Ů D O R Y S 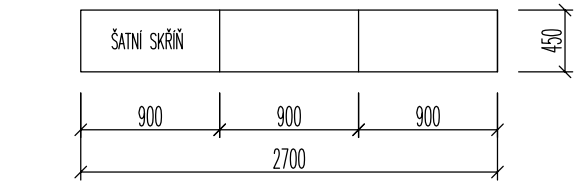 P O H L E D 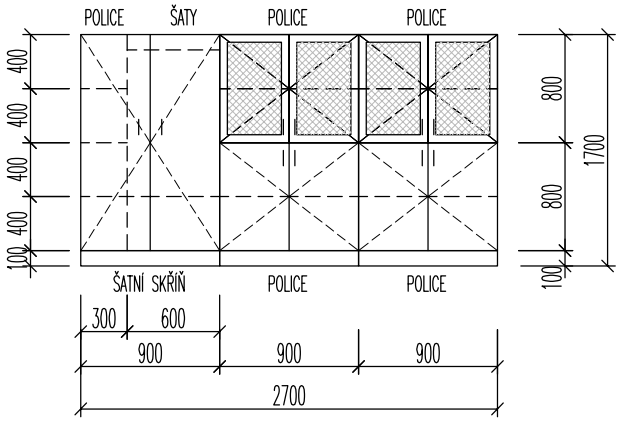 	2ks M.Č. 1.02 M.Č. 1.03

POZN. V nákresech jsou pouze schémata – je možná variabilita při uspořádání nábytku.

Povrch bude proveden z vysokotlakého laminátu HPL.
Hrany dřevěných prvků budou opatřeny ABS hranou v min. tl. 2 mm.

BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DODÁVKA, MONTÁŽ A KOTVENÍ ODBORNOU FIRMOU, VČETNĚ DOLOŽENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKLADŮ.